



## Lexmark MS911de

Veľkoobjemový výstup, súčasť s dlhou životnosťou, spoľahlivé zabezpečenie a pokročilá konečná úprava robia zo zariadenia Lexmark MS911de dokonalú čiernobielu tlačiareň formátu SRA3/12x18 od spoločnosti Lexmark.

### Pokročilé funkcie a možné veľkosti výstupu

Čiernobiela tlačiareň Lexmark MS911de formátu SRA3 prináša do vašej spoločnosti rýchlosť, pripojiteľnosť, zabezpečenie, udržateľný dizajn, rozhranie zamerané na používateľa a pokročilú konečnú úpravu, ktoré sú podporované kompletnou používateľskou skúsenosťou, možnosťami servisu a knižnicou riešení od spoločnosti Lexmark.

### Špičkový výkon, menej prestojov

**Rýchla tlač:** Tlačiarňi MS911de trvá iba niekoľko sekúnd, kým vytlačí prvú stranu, a potom tlačí až 55 strán za minútu. Rýchly tlačový mechanizmus je podporovaný výkonným dvojjadrovým procesorom s frekvenciou 800 MHz a až 2,5 gigabajtmi pamäte, ktoré zaručujú rýchly výstup a spokojných používateľov.



Až 55 strán  
za minútu



Riešenia



10,9 cm  
(4,3-palcový)  
dotykový displej



SRA3 12X18



Zabezpečenie



Funkcie  
konečnej úpravy

**Špičkový vstup:** Vstupná kapacita tlačiarne začína na tisícke strán v dvoch štandardných zásobníkoch na 500 hárkov a vo viacúčelovom podávači je miesto pre ďalších 150 hárkov. S ďalšími zásobníkmi a podávačmi končí rad na masívnej vstupnej kapacite 6 650 strán. Zásobníky dokonca obsahujú indikačné diódy LED, ktoré na prvý pohľad informujú o malom množstve alebo minútí papiera.

**Veľkoobjemový výstup:** Splňte si náročný požiadavky na výstup pri tlačových úlohách v štandardnom formáte aj formáte SRA3 vďaka maximálnemu mesačnému pracovnému cyklu 300 000 strán tlačiarne MS911de.

**Súčasť s dlhou životnosťou:** Jednotka fotovalca má životnosť 125 000 strán a zapekacia jednotka môže dosiahnuť až 720 000 strán. Vďaka výmene menšieho počtu súčastí počas životnosti produktu sa nielen šetrí zdrojmi, ale znamená to aj menšie nároky na údržbu a vyššiu produktivitu bez prerušení.

### Pripojení a schopní

**Pripojenie:** Gigabitová sieť Ethernet umožňuje pripojenie tlačiarne MS911de k štandardným sieťam, zatiaľ čo viaceré porty USB 2.0 a voliteľné paralelné porty umožňujú pripojenie k výstupom jednotlivých zariadení. Voliteľné bezdrôtové pripojenie (802.11n) podporuje flexibilné začlenenie tlačiarne do bezdrôtových sietí.

**Protokoly:** Tlačiareň MS911de podporuje takmer všetky tlačové protokoly, čo zaisťuje bezproblémový výstup z ktoréhokoľvek zariadenia alebo aplikácie s funkciou tlače.

**Mobilná tlač:** Je to veľké zariadenie položené na jednom mieste. Vaši používatelia sú však mobilní a vďaka aplikácii Mobilná tlač Lexmark môžu tlačiť z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom mobilných zariadení\*, ako aj tradičných stolových počítačov.

\*Ďalšie informácie o mobilných riešeniach spoločnosti Lexmark nájdete na adrese [lexmark.com/mobile](http://lexmark.com/mobile)



### Komplexné zabezpečenie

**Uvoľnenie tlačie:** Voliteľná čítačka kariet umožňuje tlačiarňu MS911de overiť identitu používateľa pred uvoľnením tlačovej úlohy, ktorú odoslal, prípadne ponúknuť na výber dokumenty tlačene na požiadanie.

**Možnosť spravovania na diaľku:** Prostredníctvom ktoréhokoľvek prehľadávača môžete ovládať nastavenia zariadenia (ak je pripojené k sieti) vrátane nastavení zabezpečenia, predvolených nastavení zariadenia, upozornení na nedostatok spotrebného materiálu a ďalších nastavení.

**Zabezpečenie siete:** V zariadení je vstavaný komplexný súbor funkcií zabezpečenia siete podnikovej triedy, ktoré chránia zariadenie, informácie a sieť - vrátane protokolov SNMPv3 a IPSEC.

**Zabezpečený ukladací priestor:** Voliteľný šifrovaný pevný disk je vybavený pokročilými funkciami, ako sú napríklad automatické vymazanie disku a manuálne vymazanie „pri poruche“, aby dôverné informácie neskončili na nesprávnom mieste.

### Udržateľný dizajn

**Energeticky úsporné režimy spánku:** Keď sa tlačiareň MS911de nepoužíva, prejde do režimu spánku, v ktorom spotrebúva menej ako štyri wattové energie - tak málo, ako tradičná nočná lampa.

**Obojstranná tlač:** Integrovaná obojstranná tlač - voliteľná možnosť, ktorú si používateľ môže vybrať - šetrí papierom a nespomaľuje vás, keďže tlačí na jednotlivé strany hárka (obrázky) až do menovitej výstupnej rýchlosti tlačiarne.

**Certifikácie:** Certifikácie EPEAT Silver a 2014+ Energy Star potvrdzujú energetickú účinnosť tlačiarne.

### Portál k produktivite

Sklopný 10,9 cm (4,3-palcový) farebný dotykový displej tlačiarne MS911de informuje používateľov o stave zariadenia a chybových hláseniach, pričom ich vizuálne sprevádza úlohami, ako je napríklad odstránenie zaseknutého papiera.

Živý displej umožňuje zväčšenie a inverzné zobrazenie, čo pomáha používateľom s odlišnými schopnosťami.

A inovatívne používateľské rozhranie Lexmark e-Task uľahčuje používanie predinštalovaných riešení, ako sú napríklad:

**Formuláre a obľúbené položky:** Okamžitý prístup k požadovaným formulárom online z ktorejkoľvek tlačiarne alebo multifunkčného produktu (MFP) Lexmark s rozhraním e-Task zjednodušuje a modernizuje pracovné postupy.

**Úsporné nastavenia:** Vyberte si z viacerých nastavení tlačie, ktoré pomáhajú znížiť spotrebu energie, papiera aj tonera. Použitím týchto nastavení môžete znížiť vplyv svojej tlačiarne na životné prostredie.

**Pozadie a obrazovka pri nečinnosti:** Pozadie dotykovej obrazovky tlačiarne Lexmark môžete zmeniť, podobne ako keď na pracovnej ploche počítača nastavíte tapetu. Či už je to logo vašej spoločnosti alebo obrázky informujúce druhých o špecifických iniciatívach alebo ponukách, riešenie Pozadie a obrazovka pri nečinnosti uľahčuje odovzdanie obrázka a jeho zmenu tak často, ako chcete.



### Medzi ďalšie dostupné riešenia patria\*:

#### **Správa tlače od spoločnosti Lexmark:**

Zvýšte efektivitu svojho výstupného prostredia znížením objemu zbytočnej tlače a získajte cenný prehľad o využití výstupnej infraštruktúry.

#### **Overovanie kariet Smart Card od**

**spoločnosti Lexmark:** Komplexná kolekcia aplikácií umožňuje overovanie kariet Smart Card na tlačových a zobrazovacích zariadeniach Lexmark.

### Rozšírené možnosti konečnej úpravy

**Jednoduchá konečná úprava:** Voliteľná zošívacia umožňuje zošitie až 50 hárkov na jednej pozícii alebo ofsetové stohovanie tlačovej úlohy bez zvýšenia priestorových nárokov tlačiarne.


**Zošívacia a dierovač:** Voliteľné zariadenia na konečnú úpravu postavené na podlahe v populárnych konfiguráciách umožňujú ofsetové stohovanie, zošívanie na viacerých pozíciách a dierovanie. Zariadenia na konečnú úpravu postavené na podlahe dokážu zošívajú alebo dierovať až do maximálnej menovitej rýchlosti tlače tlačiarne pre dokonalú efektivitu.

**Konečná úprava do brožúr:** Automatické skladanie vo voliteľnom zariadení na konečnú úpravu umožňuje vytvárať dokumenty skladané na tretiny alebo dokumenty v štýle brožúry v zošitej väzbe a k dispozícii sú aj všetky možnosti zošívania a dierovania.

### Používateľská skúsenosť od spoločnosti Lexmark

Vaši používatelia ocenia jednotné používateľské rozhranie zariadení Lexmark. A každé zariadenie Lexmark sa cíti ako doma ako súčasť služieb správy tlače (MPS) spoločnosti Lexmark, ako aj celosvetovej servisnej siete spoločnosti Lexmark, ktorá zaisťuje podporu tlačiarň MS911de pre maximálnu prevádzkyschopnosť a zníženie obáv týkajúcich sa servisu.

\*Môžu sa účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne obchodný zástupca spoločnosti Lexmark.

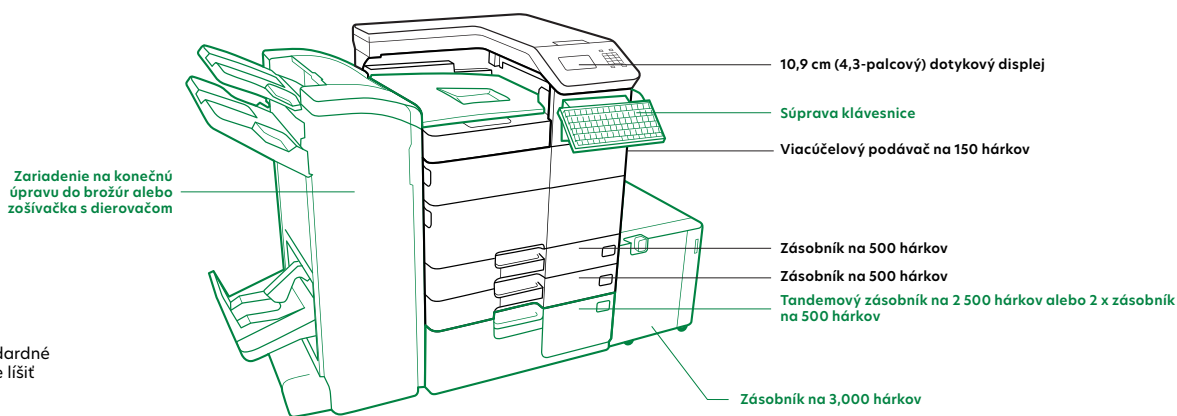

- Štandardné**
- Voliteľné**

Grafika predstavuje štandardné nastavenie, ktoré sa môže líšiť podľa modelu.

Technické údaje o produkte	Lexmark MS911de
<b>Tlač</b>	
Displej	Lexmark e-Tesk 4,3 palcová (10,9 cm) farebná dotyková obrazovka
Rýchlosť tlače: Až <sup>5</sup>	Čiernobielo: 55 strán za minútu
Čas vytlačenia prvej strany: Už za	Čiernobielo: < 5.5 sekúnd
Rozlíšenie tlače	čiernobiely: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality
Pamäť / Procesor	Štandardná: 512 MB / Maximálna: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz
Pevný Disk	Voliteľný dostupný
Odporúčaná mesačná záťaž <sup>2</sup>	15000 - 59000 strán
Maximálna mesačná záťaž: Až <sup>3</sup>	300000 strán za mesiac
<b>Spotrebný materiál</b>	
Výťažnosť kaziet pre tlačiarne <sup>1</sup>	až: Kazeta s vysokou kapacitou 32.500 strán
Odhadované množstvo výtlačkov fotovodiča: Až <sup>4</sup>	125000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením <sup>1</sup>	21.000-stranová štartovacia tonerová kazeta
<b>Manipulácia s papierom</b>	
Štandardná manipulácia s papierom	2 x Integrovaný zásobník na 500 hárkov, Multifunkčný podávač na 150 hárkov, Výstupná priehradka na 250 hárkov
Voliteľná manipulácia s papierom	2 x Zásobník na 500 hárkov, Dokončovač pre tvorbu brožúr, Zásobník na 3000 hárkov, Tandemový zásobník na 2500 hárkov, Integrovaná zošívачka, Dokončovač zošívачka s dierovačom
Vstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 1150 strán / Maximálne: 6650 strán
Výstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 250 strán / Maximálne: 3500 strán
Podporované typy médií	Pozrite si príručku pre kartičky a štítky., Priehľadné fólie, Obyčajný papier, Štítky, Obálky, Kartičky
Podporované rozmery médií	SRA3, A6, Oficio, Super Tabloid (12" x 18" or 305mm x 457mm), Universal, Oznámenie, Letter, Legal, Ledger (279mm x 432mm), JIS-B5, JIS-B4 (257mm x 364mm), Folio, Executive, DL Obálka, C5 Obálka, B5 Obálka, A5, A4, A3 (297mm x 420mm), 9 Obálka, 7 3/4 Obálka, 10 Obálka
<b>Všeobecne</b>	
Štandardné porty	Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
Voliteľné sieťové porty / Voliteľné lokálne porty	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
Akustika/Hlučnosť: Operačná	tlače: 54 dBA
Špeciálne operačné prostredie	Teplota: 10 až 30°C, Vlhkosť: 15 až 85% relatívna vlhkosť, Nadmorská výška: 0 - 2.500 Meters
Záruka produktu	1-Year Onsite Service
Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) / Váha	770 x 615 x 697 mm / 74 kg

<sup>1</sup>Priemerná hodnota kapacity štandardných strán deklarovaná podľa normy ISO/IEC 19752. <sup>2</sup>Odporúčaná mesačná objem strán je rozsah strán, ktorý pomáha zhodnotiť ponuky produktov Lexmark na základe priemerného množstva strán plánovaného pre tlač na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby bol počet strán za mesiac v rámci uvedeného rozsahu pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch: intervaly výmeny spotrebného materiálu, intervaly vkladania papiera, rýchlosť a typické používanie zákazníka. <sup>3</sup>Maximálny mesačný pracovný cyklus je definovaný ako maximálny počet strán, ktoré môže zariadenie odovzdať za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. <sup>4</sup>Skutočná kapacita sa môže líšiť na základe iných faktorov, ako sú napríklad rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia pri vkladaní, pokrytie tonerom, zdroj zásobníka, percentuálny pomer čiernobielej tlače a priemerná zložitnosť tlačovej úlohy. <sup>5</sup>Rýchlosť tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

Podľa predpisov komisie FCC a medzinárodných štandardov EN 55022/EN 55032 emisií je toto zariadenie zaradené do triedy A. Toto zariadenie nie je určené na používanie v obytných priestoroch alebo priestoroch domácnosti, pretože môže potenciálne spôsobovať rušenie rádiových komunikácií.